




IR-PD4-TRIO SWI



■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

-  Литиевая батарея CR2032 – 3В (входит в комплект поставки)
-  В зависимости от условий освещения
облачно или темно: 5 – 6 м;
прямой солнечный свет: 2 – 3 м
-  Д 80 x Ш 60 x В 8 мм

i СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ


Пульт дистанционного управления IR-PD4-TRIO-3C: все настройки можно удобно выполнять, стоя на полу, без необходимости использовать стремянку. Предназначен для датчиков присутствия: PD4-M-3C-TRIO.

Благодаря разнообразным программам датчики движения могут в любой момент, в том числе в дальнейшем, адаптироваться под все индивидуальные потребности.

Дополнительные функции, такие как автоматическое считывание текущего значения порога освещенности или полезная функция проверки на протяжении 2 сек, доступны в случае применения опционального пульта IR-PD4-TRIO-3C.

Включить и выключить освещение в любой момент можно одним простым нажатием кнопки. Таким образом, отпадает необходимость в монтаже дополнительного выключателя освещения.

Практичное настенное крепежное устройство (размеры (прим.): 63 x 29 x 19 мм) включено в комплект поставки.

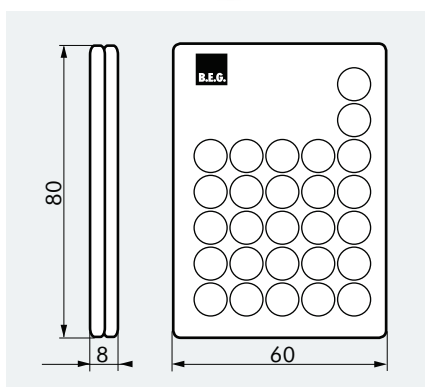

■ ПРОГРАММЫ И ФУНКЦИИ

		<p>Программируемый режим открывания и закрывания – включая защиту от детей и саботажа после выполнения настроек</p>		<p>Заданные значения времени включения освещения (Канал 1-3): - 5 - 90 мин.</p>
		<p>Тестовый режим - контролируемая зона может быть измерена в шагах независимо от окружающей освещенности и позже удобно настроена.</p>		<p>Переключение между полуавтоматическим и полностью автоматическим режимами работы (Channel 1+2)</p>
		<p>Канал предварительного отбора – Для последующей калибровки значения яркости и времени</p>		<p>Сброс - Сброс всех функций</p>
		<p>Канал 1+2 вкл/выкл Канал 3 вкл/выкл</p>		<p>Светодиодная кнопка - включение и выключение функционального индикатора</p>
		<p>Значение освещенности - 1000, 750, 500, 300, 150, 100 люкс</p>		<p>Определение порогового значения включения для достижения расчетного заданного значения</p>
		<p>Сохранить диммированное значение для канала 1 и 2</p>		<p>Постоянная защита от саботажа - Постоянная блокировка датчика; активна только функция включения/выключения пульта дистанционного управления .</p>

Наименование

LUXOMAT® IR-PD4-TRIO SWI

Цвет

Серый

Код товара

92102