


LUXOMATIC® AL21

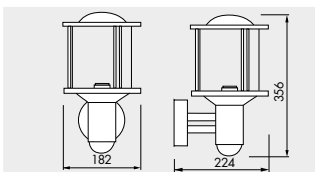

И СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

- Автоматический светильник с датчиком движения 180°. Дистанционное управление
- Функция отпуск/комфорт
- Дополнительные светильники могут управляться с одного датчика движения
- Настройки осуществляются в ручном режиме с помощью потенциометров и дистанционно с пульта управления
- Стекло
- Настенный монтаж
- Лампа в комплекте не поставляется


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Светильник


- max. 60 Вт цоколь E27; LED
- 230 В AC +/- 10 % 50 / 60 Hz
- IP44 / Класс I
- от -10 °C до +40 °C
- Корпус из стали.
Натуральное стекло

Датчик движения

- 1000 Вт, cos φ = 1
500 ВА, cos φ = 0,5
- 180°
- max. 12 м перпендикулярно
max. 4 м фронтально
max. 2 м защита от подкрадывания
- 2-2500 Люкс
- 15 сек-16 мин
- IR-Adapter для смартфона, IR-RC-Mini, RC-AL20

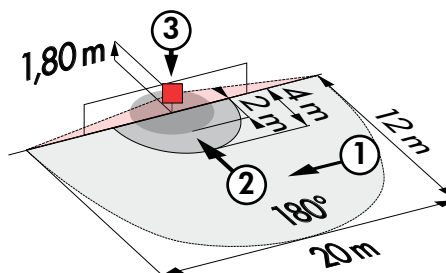

h (m)	Ø (m)	E (lx)
1,0	5,8	11
2,0	11,5	3
3,0	17,3	1
4,0	23,1	1
5,0	28,8	0



- ① Движение перпендикулярное
- ② Движение фронтальное
- ③ Защита от подкрадывания

Наименование	Цвет	Код товара
AL21	серебро	91731

Аксессуары		
RC-AL20	-	92033
IR-RC-Mini	-	92090
IR-Adapter для смартфона	черный	92726