

IR-PD-DALI




■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- Литиевая батарея CR2032 – 3В (входит в комплект поставки)
- В зависимости от условий освещения
облачно или темно:
5 – 6 м;
прямой солнечный свет:
2 – 3 м
- Д 80 x Ш 60 x В 8 мм

❗ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

- Пульт дистанционного управления **LUXOMAT® IR-PD-DALI**: все настройки можно удобно выполнять, стоя на полу, без необходимости использовать стремянку. Предназначен для датчиков движения с функцией задающего устройства: **LUXOMAT® PD2-M-DALI/DSI, PD4-M-DALI/DSI и PD9-M-DALI/DSI**.
- Благодаря разнообразным программам датчики движения могут в любой момент, в том числе в дальнейшем, адаптироваться под все индивидуальные потребности.
- Дополнительные функции, такие как автоматическое считывание текущего значения порога освещенности или полезная функция проверки на протяжении 2 сек, доступны в случае применения опционального пульта IR-PD-DALI.
- Включить и выключить освещение в любой момент можно одним простым нажатием кнопки. Таким образом, отпадает необходимость в монтаже дополнительного выключателя освещения.
- Практичное настенное крепежное устройство (размеры (прим.): 63 x 29 x 19 мм) включено в комплект поставки.

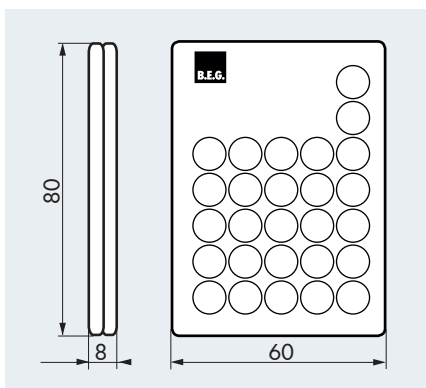

■ ПРОГРАММЫ И ФУНКЦИИ

	<p>Программируемый режим открытия и закрытия – включая защиту от детей и саботажа после выполнения настроек</p>	<p>Регулировка - Для настройки заданного значения необходимо выполнить следующие действия (пример рабочего места). Положите люксметр плашмя на письменном столе. Теперь при необходимости освещение можно регулировать с помощью пульта дистанционного управления IR-PD-DALI путем короткого нажатия кнопок max («макс») или min («мин»). Дождитесь, пока будет достигнуто желаемое значение освещения.</p>
	<p>Тестовый режим - контролируемая зона может быть измерена в шагах независимо от окружающей освещенности и позже удобно настроена.</p>	<p>Время задержки (реле и канал 1) 1 до 30 мин.</p>
	<p>Переключение между программами DSI и DALI - Заводская настройка DALI, зеленый СД, 1 x нажатие DSI, красный СД, 3 сек 2 x нажатие назад к DALI</p>	<p>Время задержки освещения для ориентации Кнопка OFF («ВЫКЛ»): освещение для ориентации отсутствует Серые кнопки: программирование времени задержки Кнопка ON («ВКЛ»): освещение для ориентации постоянно активировано.</p>
	<p>Заданное значение освещенности для регулировки постоянного освещения + / – небольшие шаги + / – большие шаги</p>	<p>Сброс - Сброс всех функций</p>
	<p>Автоматическая функция считывания - Кнопка для сохранения текущего уровня освещенности в качестве значения для включения и выключения</p>	<p>Полностью автоматический/полуавтоматический режим работы - Полуавтоматический режим работы: зеленый СД, Полностью автоматический режим работы: красный СД горит около 3 сек..</p>

Наименование

LUXOMAT® IR-PD-DALI

Цвет

Серый

Код товара

92094