


PD2N-DALISYS-FM


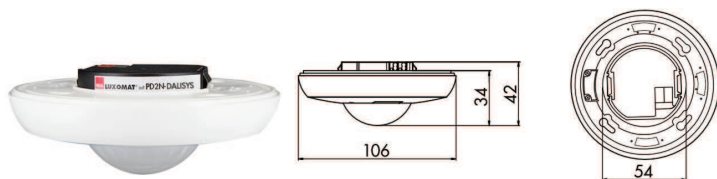


i СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

- Потолочный мультисенсор DALI с большим диапазоном обнаружения, скрытый монтаж в установочную коробку.
- Плавная интеграция в систему B.E.G. LUXOMAT®net DALISYS
- Полуавтоматический, автоматический режим, режим сумеречного выключателя
- Мультисенсор с функцией Slave
- Направленное освещение, плавное включение, ориентирующее освещение.
- DIP- и HEX-переключатели для быстрого ввода в эксплуатацию с основными функциями
- Аксессуар для накладного монтажа
- Полный спектр функций доступен только с другими продуктами группы B. E. G. LUXOMAT® net DIALYSIS

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	10 - 22 V DC via DALI Bus
	3 mA
	○ 360°
	сидя Ø 4 м
	фронтально Ø 6 м
	перпендикулярно Ø 10 м
Площадь покрытия	79 м²
Высота подвеса min/max/recomen	2м/ 5м/ 2,5м
	IP20 / Class II
	FM Ø 106 x 42 мм
	от -25°C до +50°C
	высококачественный и устойчивого к УФ поликарбоната
	1 сек. - 120 мин.
	10 - 2500 люкс
Ориентирующее освещение	5 - 100 % / 1 min - 120 min / ∞

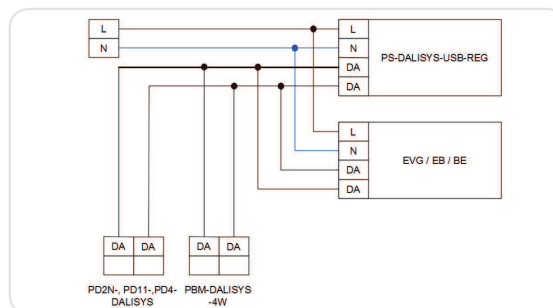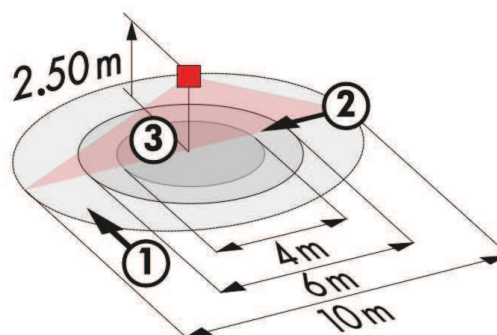

Наименование	Цвет	Код товара
PD2N-DALISYS-FM	белый	93368
Аксессуары (опция)		
Защитная сетка Ø 200x90 мм	белый	92199
Монтажная коробка SM	белый	93307