


**LUXOMATIC® FL2N-LED-230**



белый

чёрный



**И СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ**

- Поворотный LED-прожектор с датчиком движения для настенного монтажа
- Прожектор поворачивается в трех осях, угол наклона фиксируется с помощью запирающего механизма
- Корпус из литого алюминия с коррозионностойкими винтами из нержавеющей стали
- Простой монтаж
- Высокая энергоэффективность и долговечность благодаря высококачественной LED-технологии
- Широкое распределение светопотока для освещения больших площадей
- Датчик движения с большой зоной детекции и защитой от подкрадывания
- Настройка прожектора производится через потенциометры или с пульта управления
- Дополнительные прожекторы управляются с одного датчика движения

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

**Прожектор**

Встроенная LED-плата  
 Цветовая температура: 4000 К нейтральный белый  
 Светопоток LED: 2100 Лм  
 Сила света: 1006 cd  
 Энергоэффективность: 81 Лм/Вт

**CRI/TM30** CRI: 84,1 / TM30: 82,8

~ 110–240 В AC 50 / 60 Hz

⏻ 26 Вт / PF 0,89

**IP** IP44 / Класс I

**IK** IK07 (2,0 Дж)

🌡️ от -20 °C до +40 °C

Корпус из литого алюминия, основание из УФ-стойкого поликарбоната.  
 Внешний вид: стекло прозрачное

**Датчик движения**

⚡ 2300 Вт, cos φ = 1  
 1150 ВА, cos φ = 0,5

🌀 230°

max 20 м перпендикулярно


max 6 м фронтально

max 4 м защита от подкрадывания

☀️ 2–2000 Lux

🕒 15 сек–16 мин, импульс

📶 ИК-адаптер для смартфонов, IR-RC, IR-RC-Mini

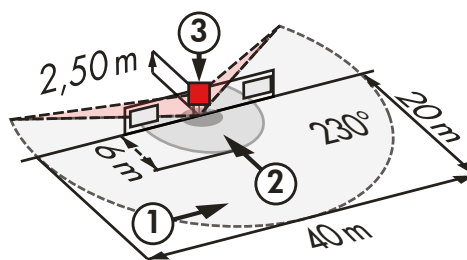

- ① Движение перпендикулярно
- ② Движение фронтально
- ③ Защита от подкрадывания

▶ Фотометрические данные FL2N-LED!

Наименование	Цвет	Код товара
FL2N-LED-230	белый	92627
FL2N-LED-230	чёрный	92626
Аксессуары		
IR-RC	-	92000
IR-RC-Mini	-	92090
IR-Adapter для смартфона	чёрный	92726
Диффузор для FL2N	прозрачный/белый	38003