


LC-Mini 120



Черный

Белый

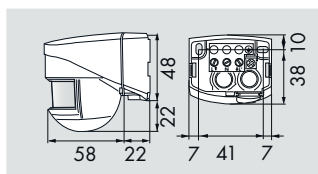


i СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

- Мини-датчики движения с диапазоном обнаружения 120°
- 2 уровня регулировки сенсорной головки
- Регулировка дальности действия посредством выравнивания сенсорной головки
- Зажимы для крышки для целенаправленного исключения источников помех или для ограничения диапазона обнаружения
- Порог освещенности и время включения бесступенчато регулируются с помощью потенциометра на нижней поверхности датчика
- Настенный монтаж
- **Примеры использования:**
Контроль узких земельных участков, въездов или использование в качестве дверной завесы

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- 230 В~ ±10%
- около 1,2 Вт
- 120°
- макс. 10 м при движении в направлении, перпендикулярном направлению обнаружения (тангенциальное движение)
- IP44 / класс II
- от -25°C до +50°C
- Из устойчивого к УФ поликарбоната
- Канал 1 (управление светом)**
- 1000 Вт, cosφ = 1
- 4 сек - 10 мин.
- 2 - 1000 люкс

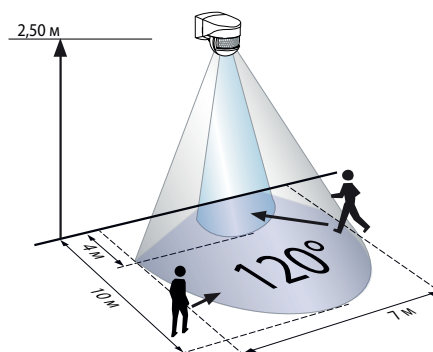

- Движение по направлению к датчику
- Движение в перпендикулярном направлении

Наименование	Цвет	Код товара
LC-Mini 120	Белый	91051
LC-Mini 120	Черный	91071
Аксессуары (опция)		
Круговая защитная сетка BSK	Белый	92467