


Indoor 180-SC



С рамками



Без рамки

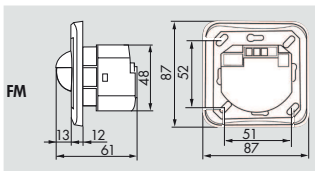


И СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ


- Датчик движения в виде настенного выключателя с диапазоном обнаружения 180° в качестве импульсного выключателя для автоматических выключателей лестничного освещения
- Возможность комбинирования с рамкой крышки пяти различных цветов
- В сочетании с промежуточной рамкой подходит для всех распространенных выключателей, предназначенных для скрытого монтажа
- Бесступенчатая регулировка уровня освещенности, чувствительности к шуму и времени задержки
- Для монтажных высот 1,10–2,20 м (сбоку от двери или над дверью)
- Симисторное исполнение в двухпроводной технологии, без нулевого провода, только для работы с подходящими автоматическими выключателями лестничного освещения
- Исключение обнаружения в нижнем диапазоне датчика с помощью закрывающих пластин (входят в комплект поставки)
- Возможность открытого монтажа с помощью аксессуара «цоколь для открытого монтажа» (92141)
- **Примеры использования:**
Контроль общественных туалетов, коридоров, архивов, комнат для совещаний

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- ~ 110-240 В ~ , 50 / 60 Гц
Рабочее напряжение через автоматический выключатель лестничного освещения (230 В)
- ⏻ около 1 Вт
- ☂ 180°
- 📏 макс. 10 м
- ⚠ Рек. монтажная высота 2,2 м
- IP IP20 / Класс II
- 🌡 от -25°C до +50°C
- 📦 Из устойчивого к УФ поликарбоната
- ⚡ макс. 200 мА / 230 V
- 🕒 Длительность импульса: 0,1 сек, Подавление порогового значения сумерек: 1 мин. - 10 мин.
- ☀ 2 - 2000 люкс

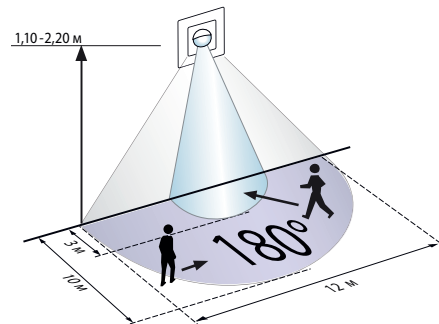

- Движение по направлению к датчику
- Движение в перпендикулярном направлении

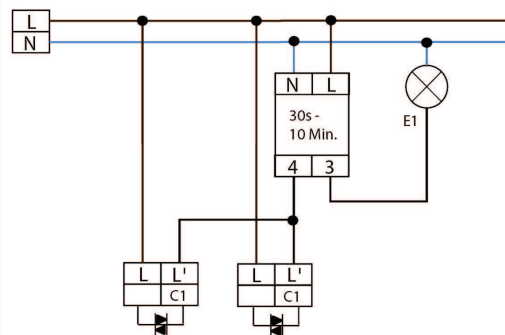

Наименование	Цвет	Код товара
Indoor 180-SC С рамками	Белый, RAL 9010	92650
Indoor 180-SC Без рамки	–	92668
Аксессуары (опция)		
SCT1	Белый	92655
Розетка для открытого монтажа для Indoor 180	Белый, RAL 9010	92141
Крышка против вандализма для Indoor 180	–	92018
Крышка для Indoor 180 (IP54)	Белый, RAL 9010	92139
Центральная плата для модуля (квадрат)	Белый	35126
Центральная плата для модуля (округленно)	Белый	35127