

## PD2-M-1C-SM/-FC/-FM




SM




FC




FM

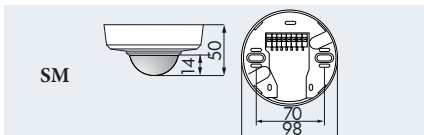

SM

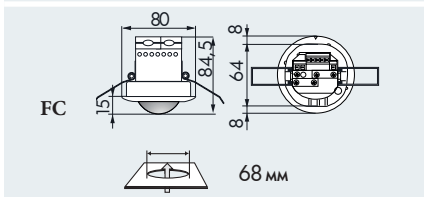


FC

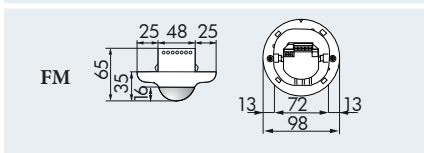

FM


### ■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- 230В~ ±10%
- ∅ 360°
- сидя ∅ 4,00 м  
перпендикулярно ∅ 10,00 м  
фронтально ∅ 6,00 м
- SM/FC/FM = IP20 / класс II / CЄ
- SM ∅ 98 x B 50 мм  
FC ∅ 80 x B 84,5 мм  
FC ∅ 98 x B 65 мм
- от -25°C до +50°C
- из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната
- IR-PD-1C, IR-PD-Mini
- Канал 1 (управление светом)**
- 2300 Вт, cos φ = 1;  
1150 ВА, cos φ = 0,5
- импульс и от 15 сек до 30 мин.
- 10 - 2000 люкс

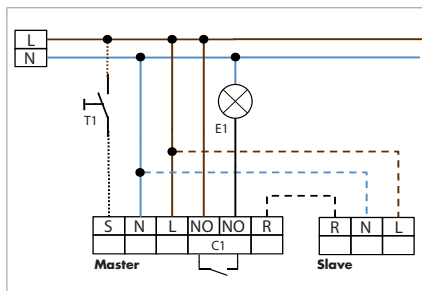

### i СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

- Дистанционно управляемый потолочный датчик присутствия LUXOMAT® PD2-M-1C в исполнении ведущего устройства для открытого, потолочного или скрытого монтажа, с круговым диапазоном обнаружения
- Один канал для коммутации света (с нулевым потенциалом)
- Высокопроизводительное реле для коммутации мощных светильников
- Специальная оптическая система для регистрации даже наименьших движений
- Возможность подключения любого количества SLAVE устройств для недорогого расширения диапазона обнаружения!
- Серийная импульсная функция
- **Примеры использования:**  
Офисы, комнаты для совещаний, школы, детские сады, больницы

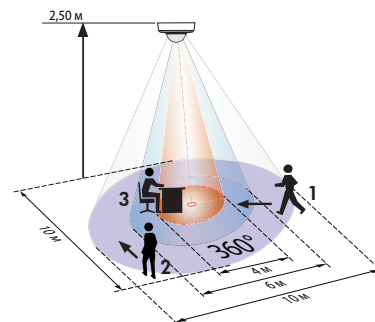

- 1 ■ Движение по направлению к датчику
- 2 ■ Движение в перпендикулярном направлении
- 3 ■ Работа за столом

### ■ АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

IR-PD




(Заказывается отдельно)

IR-PD-Mini



(Заказывается отдельно)

Круговая защитная сетка



Цоколь IP54



Наименование	Цвет	Код товара
PD2-M-1C-SM	Белый	92550
PD2-M-1C-FC	Белый	92565
PD2-M-1C-FM	Белый	92555
<b>Аксессуары (опция)</b>		
Круговая защитная сетка BSK	Белый	92199
LUXOMAT® IR-PD-1C	Серый	92520
LUXOMAT® IR-PD-Mini	Серый	92159
Цоколь IP54	Белый	92161