


Белый

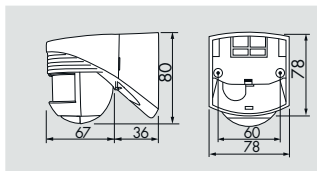


### **i** СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

- Датчики движения с диапазоном обнаружения 140°
- Защита от подкрадывания 360° для абсолютного контроля
- 2 уровня регулировки сенсорной головки
- Регулировка дальности действия посредством выравнивания сенсорной головки
- Зажимы для крышки для целенаправленного исключения источников помех или для ограничения диапазона обнаружения
- Порог освещенности и время включения бесступенчато регулируются с помощью потенциометра на нижней поверхности датчика
- Настенный монтаж
- **Примеры использования:**  
Контроль небольших земельных участков, въездов или входов

### ■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- 110-240 В ~, 50 / 60 Гц
- около 0,4 Вт
- 140°
- макс. 12 м при движении в направлении, перпендикулярном направлению обнаружения (тангенциальное движение)
- IP54 / класс II
- 25 °C bis +50 °C
- Из устойчивого к УФ поликарбоната
- Канал 1 (управление светом)**
- 1000 Вт, cosφ = 1
- 4 сек - 10 мин.
- 2 - 2000 люкс

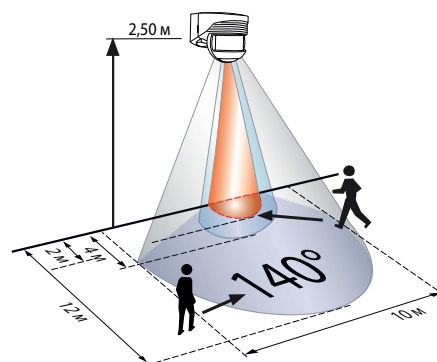

- Движение по направлению к датчику
- Движение в перпендикулярном направлении
- Защита от подкрадывания

Наименование	Цвет	Код товара
IC-Click-N 140	Белый	91001
IC-Click-N 140	Коричневый	91011
IC-Click-N 140	Черный	91021
Аксессуары (опция)		
Круговая защитная сетка BSK	Белый	92467