


RC-plus next N 130


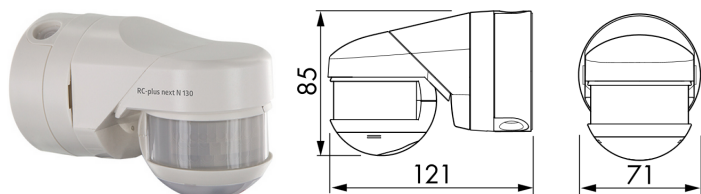


СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

;Dž3 VsfvWł
 IR-RC
 IR-RC-Mini
 Канал 1 (управление освещением)
 3000 , cosφ= 1
 1500 , cosφ= 0.5
 15 сек. - 16 мин или импульс
 2 - 2000 Люкс

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

110 - 240 V AC 50 / 60 Гц
 "I"
 #0°
 защита от подкрадывания Ø 4 м
 фронтально Ø 6 м
 перпендикулярно Ø 20 м
 Площадь покрытия SS ¾
 Высота подвеса min/max/recomen S !' !S'
 ;B' &l 5'See;;
 #S#j) #j *'
 ŽS »5 E' »5
 IR-RC, IR-адаптер для смартфонов, IR-RC-LD, IR-RC-Mini
 Канал 1 (управление освещением)
 3000 , cosφ= 1
 1500 , cosφ= 0.5
 15 сек. - 16 мин или импульс
 2 - 2000 Люкс

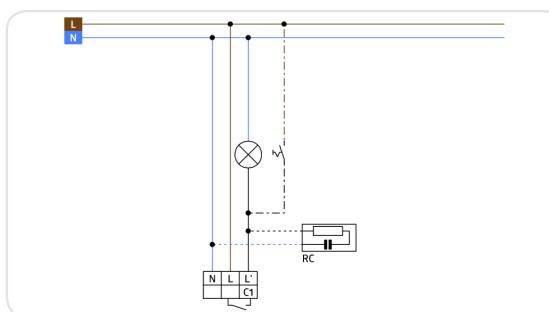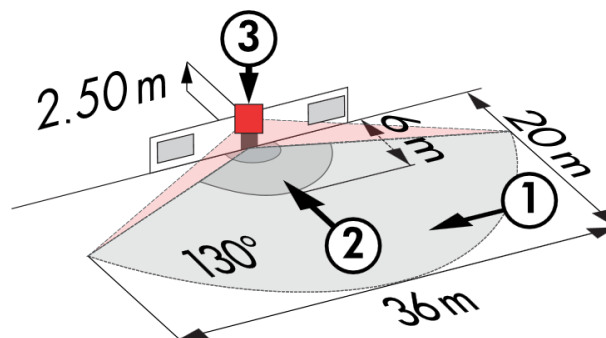

Наименование	Цвет	Код товара
RC-plus next N 130	белый	93321
Аксессуары (опция)		
;Dž3 VsfvWł	черный	92726
IR-RC		92200
IR-RC-Mini		92090
Защитная сетка BSK (Ø 164 x 143 мм)	белый	92467
RC-компенсатор	белый	10880
Mini-RC-компенсатор	черный	10882
Угловой цоколь RC-plus next	белый	97004
Цоколь RC-plus next внутренний угол	белый	97005