


**LUXOMATIC® AL1**



белый

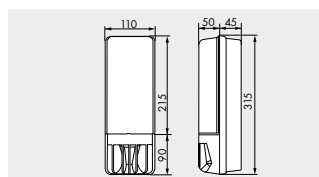

**i СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ**

- AL1 — универсальный светильник с датчиком движения 130° и сумеречным переключателем
- Дополнительные светильники могут управляться с одного датчика движения
- Настройки времени задержки на выключение и порога срабатывания по освещенности расположены за корпусом рассеивателя
- Лампа в комплекте не поставляется


**■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

**Светильник**


- E27** max. 60 Вт цоколь E27
- ~** 230 В AC +/- 10 % 50 / 60 Hz
- IP** **□** IP44 / Класс II
- °** от -10 °C до +40 °C
- Поликарбонат, устойчивый УФ-излучению

**Датчик движения**

- ⚡** 1000 Вт, cos φ = 1
- ⚡** 500 ВА, cos φ = 0,5
- °** 130°
- ↔** max. 9 м перпендикулярно
- ↔** max. 3 м фронтально
- ☀** 2-1000 Lux
- 🕒** 4 сек-10 мин

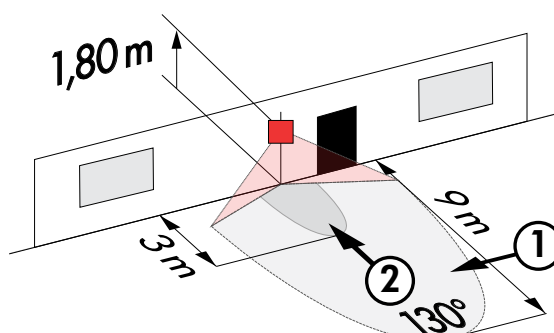

h (m)	Ø (m)	E (lx)
1,0	6,1	36
2,0	12,2	9
3,0	18,3	4
4,0	24,4	2
5,0	30,5	1



- ① Движение перпендикулярно
- ② Движение фронтально

Наименование	Цвет	Код товара
AL1-130	белый	91400
AL1-130	черный	91402
AL1-130	коричневый	91401